

OBO steek- en slagsystemen

Optimaliseer uw montagesnelheden...




... en monteer zonder stress in recordtijden.

Met de innovatieve steek- en slagsystemen van OBO monteert u tot 50% sneller.



U weet beter dan wie ook wat tijdens het dagelijks gebruik op de werf van belang is, namelijk net en efficiënt kunnen werken. Met de innovatieve steek- en slagsystemen van OBO combineert u perfecte installaties met tijdswinst.

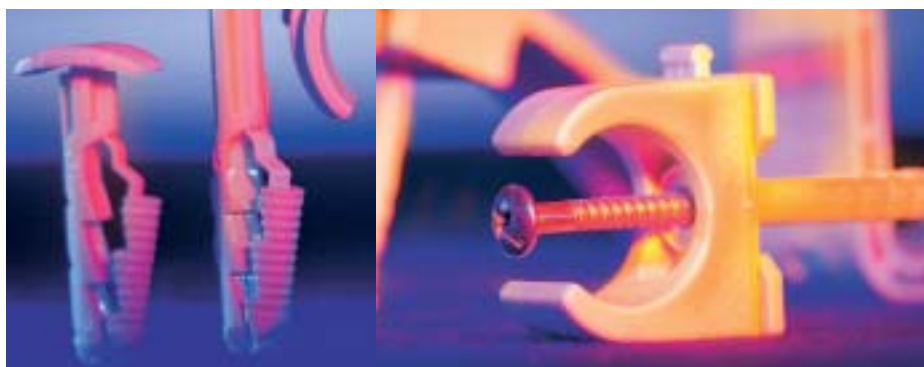

OBO steeksystemen

Boren. Insteken. Klaar.




Geschikt voor alle massieve bouwmaterialen.



OBO steeksystemen

OBO-Quick®-GL-STD-klem



Type	Nom. grootte metr. buizen	Kleur	Karton stuks	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PP
2955 GL/STD	M 16	lichtgrijs	1000	100	0,390	2143909
2955 GL/STD	M 20	lichtgrijs	1000	100	0,530	2143925
2955 GL/STD	M 25	lichtgrijs	1000	100	0,630	2143941
2955 GL/STD	M 32	lichtgrijs	500	50	0,850	2143976

Type	Nom. grootte Pg- buizen	Kleur	Karton stuks	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PP
2955 GL/STD	Pg 9	lichtgrijs	1000	100	0,390	2143909
2955 GL/STD	Pg 11	lichtgrijs	1000	100	0,450	2143917
2955 GL/STD	Pg 13,5	lichtgrijs	1000	100	0,530	2143925
2955 GL/STD	Pg 16	lichtgrijs	1000	100	0,580	2143933
2955 GL/STD	Pg 21	lichtgrijs	500	50	0,700	2143968
2955 GL/STD	Pg 29	lichtgrijs	500	50	1,040	2143984

Type	Nom. grootte Iso- buizen	Kleur	Karton stuks	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PP
2955 GL/STD	Iro 11	lichtgrijs	1000	100	0,350	2143895
2955 GL/STD	Iro 13,5	lichtgrijs	1000	100	0,390	2143909
2955 GL/STD	Iro 16	lichtgrijs	1000	100	0,450	2143917
2955 GL/STD	Iro 23	lichtgrijs	1000	100	0,630	2143941
2955 GL/STD	Iro 29	lichtgrijs	500	50	0,850	2143976
2955 GL/STD	Iro 36	lichtgrijs	500	50	1,040	2143984


OBO steekplug



Type	Grootte/lengthe plug mm	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
910/STD	6x35	100	0,100	2351315



voor het bevestigen van de OBO Quick-klemmen 2955/GL en 2955 F/GL

OBO-Klick-Snap



Type	Klembe-reik mm	Uitrek-krach B25	Kleur	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
1976/15,5	12 -15,5	190 N	lichtgrijs	100	0,245	2148501
1976/21,5	16 -21,5	500 N	lichtgrijs	100	0,470	2148528
1976/28,5	22,5-28,5	500 N	lichtgrijs	100	0,820	2148536

OBO-Snap



Type	Klembe-reik mm	Uitrek-krach B25	Kleur	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
1975/15	12-15	90 N	lichtgrijs	100	0,240	2148021
1975/19	16-19	150 N	lichtgrijs	100	0,360	2148048
1975/22,5	19-22,5	90 N	lichtgrijs	100	0,520	2148056

Enkelvoudige plugklem



Type	Klembe-reik	Kleur	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
1974/23	16-23	lichtgrijs	100	0,260	2197804
1974/30	22-30	lichtgrijs	100	0,440	2197812

Dubbele plugklem



Type	Klembe-reik	Kleur	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
1974/2 x 12	4-12	lichtgrijs	100	0,140	2197855
1974/2 x 25	12-25	lichtgrijs	100	0,290	2197863


Steekplug voor bevestigingsbandjes



Type	Grootte/lengthe plug mm	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
910/STK	6 x 30	100	0,012	2351609

boor-Ø: 6 mm, boordiepte: 30 mm


BKS-klem



Type	Klembe-reik mm	Uitrek-krach-ten	Kleur	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
1973/13	3-13	500 N	lichtgrijs	100	0,100	2148803
1973/28	8-28	500 N	lichtgrijs	100	0,130	2148846
1973/40	20-40	500 N	lichtgrijs	100	0,160	2148862

Uittrekkrachten 500 N

Draadhouder



Type	Kleur	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
2033 STD	lichtgrijs	25	1,200	2204541

met aangespoten steekplug ø 6 mm voor max. 16 leidingen NYM 3 x 1,5 mm², onontvlambare uitvoering op aanvraag verkrijgbaar

OBO-steekplug




Type	Grootte/lengthe plug mm	Boor-diepte mm	Boor-Ø mm	Kar-ton stuks	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
910/STP	6x30	35	6	4000	100	0,100	2351412

geschikt voor metselwerk in beton, kalkzand, baksteen en cellenbeton

OBO slagsystemen

OBO-Quick®-GL-STD-klem



Type	Nom. grootte metr. buizen	Kleur	Karton stuks	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PP
2955 GL/STD	M 16	lichtgrijs	1000	100	0,390	2143909
2955 GL/STD	M 20	lichtgrijs	1000	100	0,530	2143925
2955 GL/STD	M 25	lichtgrijs	1000	100	0,630	2143941
2955 GL/STD	M 32	lichtgrijs	500	50	0,850	2143976

Type	Nom. grootte Pg- buizen	Kleur	Karton stuks	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PP
2955 GL/STD	Pg 9	lichtgrijs	1000	100	0,390	2143909
2955 GL/STD	Pg 11	lichtgrijs	1000	100	0,450	2143917
2955 GL/STD	Pg 13,5	lichtgrijs	1000	100	0,530	2143925
2955 GL/STD	Pg 16	lichtgrijs	1000	100	0,580	2143933
2955 GL/STD	Pg 21	lichtgrijs	500	50	0,700	2143968
2955 GL/STD	Pg 29	lichtgrijs	500	50	1,040	2143984

Type	Nom. grootte Iso- buizen	Kleur	Karton stuks	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PP
2955 GL/STD	Iro 11	lichtgrijs	1000	100	0,350	2143895
2955 GL/STD	Iro 13,5	lichtgrijs	1000	100	0,390	2143909
2955 GL/STD	Iro 16	lichtgrijs	1000	100	0,450	2143917
2955 GL/STD	Iro 23	lichtgrijs	1000	100	0,630	2143941
2955 GL/STD	Iro 29	lichtgrijs	500	50	0,850	2143976
2955 GL/STD	Iro 36	lichtgrijs	500	50	1,040	2143984



OBO steekplug



Type	Grootte/lengthe plug mm	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
910/STD	6x35	100	0,100	2351315



voor het bevestigen van de OBO Quick-klemmen 2955/GL en 2955 F/GL

OBO-Klick-Snap



Type	Klembe-reik mm	Uitrek-krach B25	Kleur	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
1976/15,5	12 -15,5	190 N	lichtgrijs	100	0,245	2148501
1976/21,5	16 -21,5	500 N	lichtgrijs	100	0,470	2148528
1976/28,5	22,5-28,5	500 N	lichtgrijs	100	0,820	2148536

OBO-Snap




Type	Klembe-reik mm	Uitrek-krach B25	Kleur	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
1975/15	12-15	90 N	lichtgrijs	100	0,240	2148021
1975/19	16-19	150 N	lichtgrijs	100	0,360	2148048
1975/22,5	19-22,5	90 N	lichtgrijs	100	0,520	2148056

Enkelvoudige plugklem



Type	Klembe-reik	Kleur	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
1974/23	16-23	lichtgrijs	100	0,260	2197804
1974/30	22-30	lichtgrijs	100	0,440	2197812

Dubbele plugklem



Type	Klembe-reik	Kleur	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
1974/2 x 12	4-12	lichtgrijs	100	0,140	2197855
1974/2 x 25	12-25	lichtgrijs	100	0,290	2197863


Steekplug voor bevestigingsbandjes



Type	Grootte/lengthe plug mm	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
910/STK	6 x 30	100	0,012	2351609

boor-Ø: 6 mm, boordiepte: 30 mm


BKS-klem



Type	Klembe-reik mm	Uitrek-krach-ten	Kleur	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
1973/13	3-13	500 N	lichtgrijs	100	0,100	2148803
1973/28	8-28	500 N	lichtgrijs	100	0,130	2148846
1973/40	20-40	500 N	lichtgrijs	100	0,160	2148862

Uittrekkrachten 500 N

Draadhouder



Type	Kleur	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
2033 STD	lichtgrijs	25	1,200	2204541

met aangespoten steekplug ø 6 mm voor max. 16 leidingen NYM 3 x 1,5 mm², onontvlambare uitvoering op aanvraag verkrijgbaar

OBO-steekplug




Type	Grootte/lengthe plug mm	Boor-diepte mm	Boor-Ø mm	Kar-ton stuks	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PA
910/STP	6x30	35	6	4000	100	0,100	2351412

geschikt voor metselwerk in beton, kalkzand, baksteen en cellenbeton

OBO slagsystemen

Boren. Inslaan. Klaar.

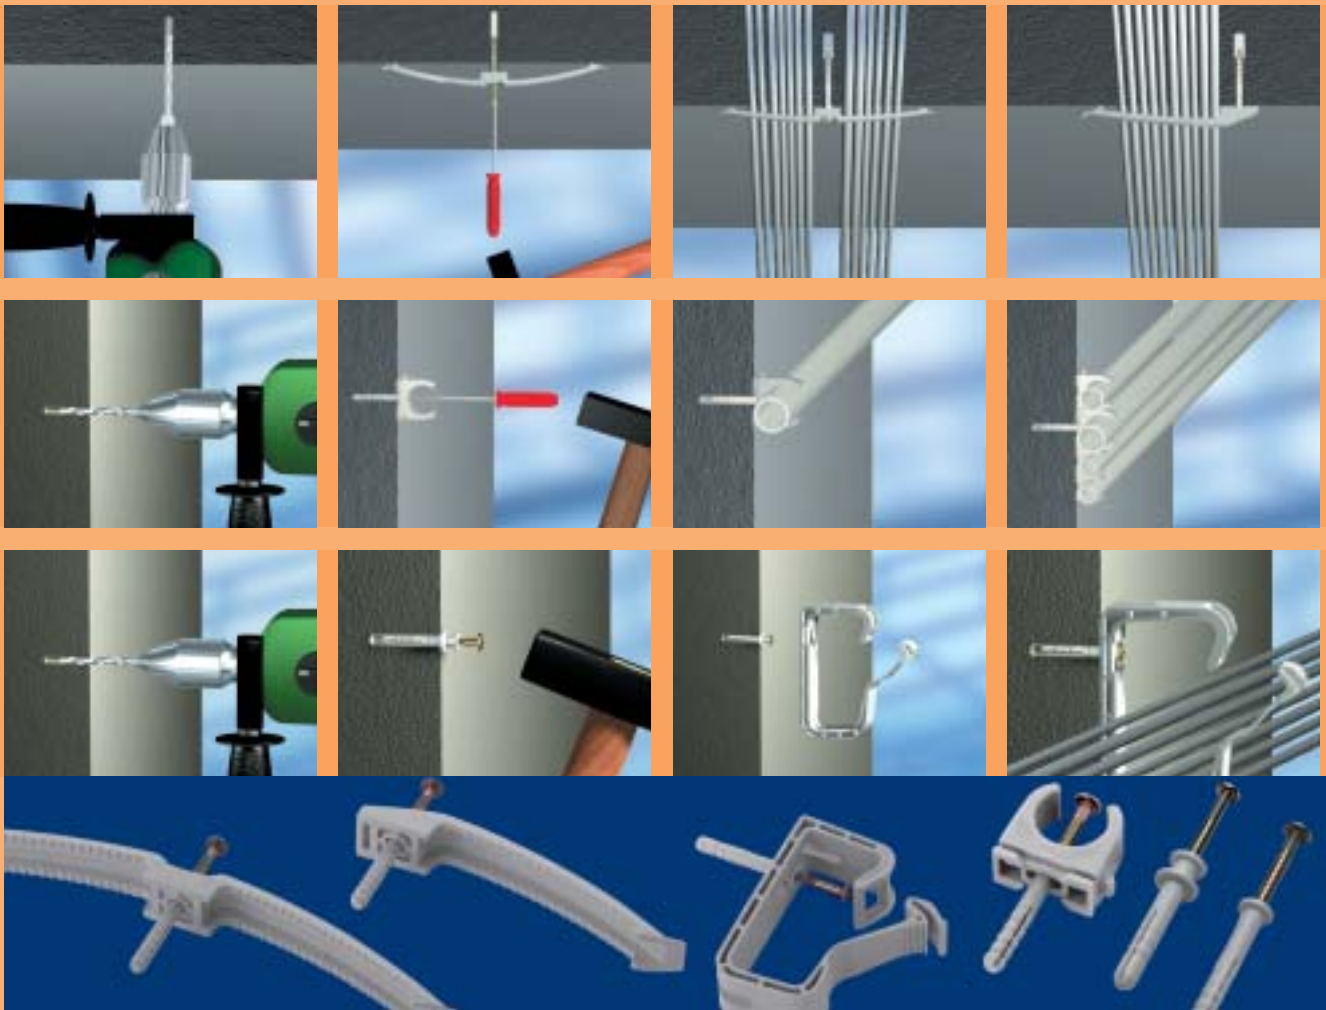

OBO slagsystemen

Zonder boren. Inslaan. Klaar.



Andere systemen van OBO:

Een overzicht



VBS
Verbindings- en bevestigingsystemen

- Verbindingssystemen
- Bevestigingsystemen
- Draagklemmen
- Rails
- Schroef- en slagsystemen

- Aarding
- Potentiaalvereffening
- Bliksembeveiliging
- Overspanningsbeveiliging



KTS
Kabeldraagsystemen

- RKS/MKS kabeldraagsystemen
- Montagesystemen
- Kabelgoten
- GKS-kabelgoten
- Kabelladders

- Lichtarmaturen-draagsystemen
- Modulaire bouwsystemen
- Stijgladders
- Inox onderdelen
- Brandbeveiligingsystemen



LFS
Elektro-installatie- en bedradingssystemen

- Distributiekanalen
- Bedradingkanalen
- Ondervloersystemen

- Installatiekanalen
- Bevestigingselementen