





Finvern ÜSM-A til alle typer nett

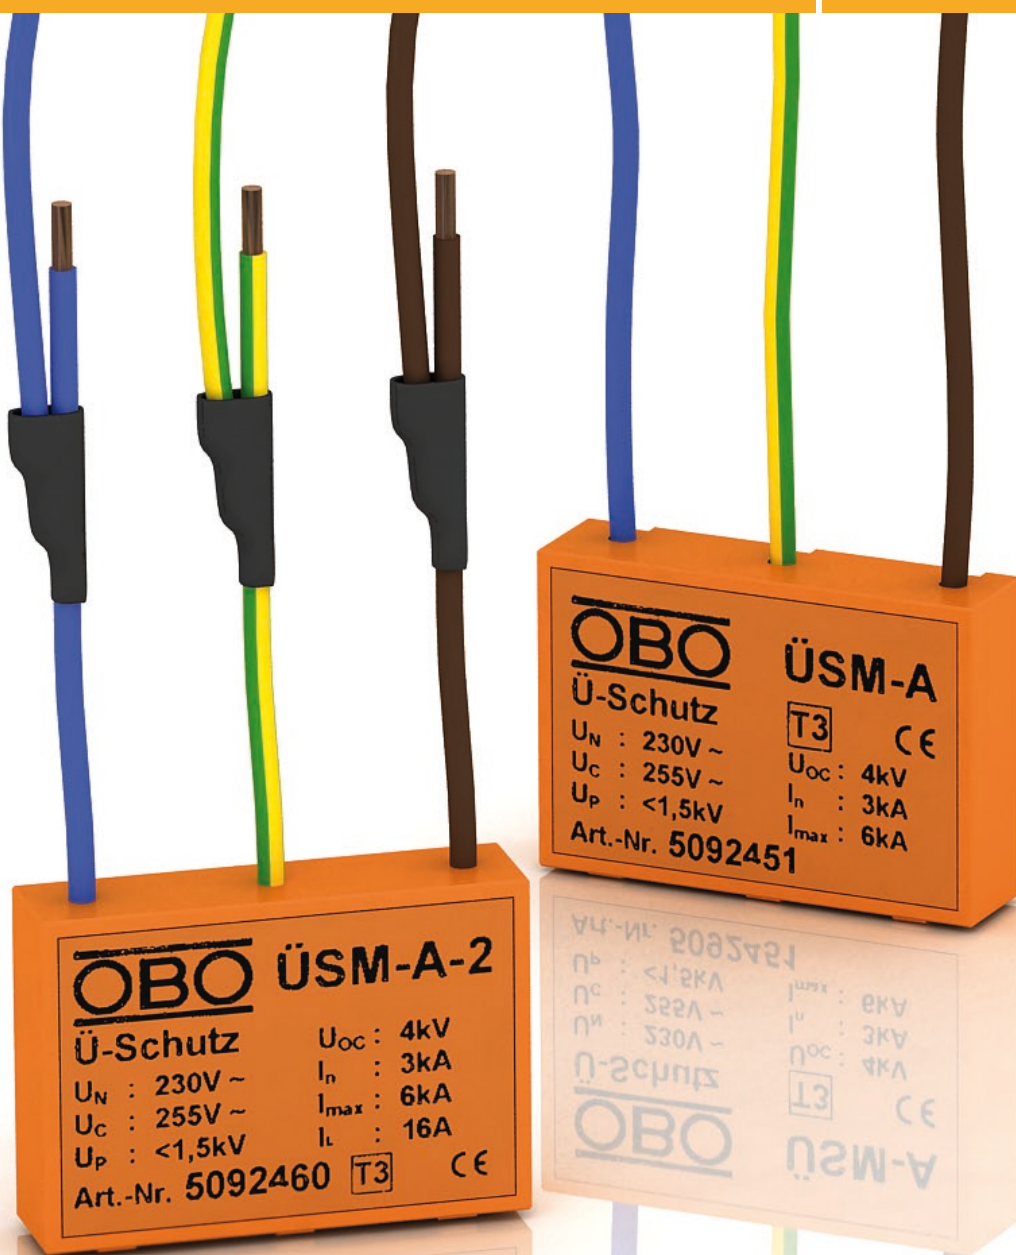

THINK CONNECTED.

Hurtig og enkelt for sikker beskyttelse

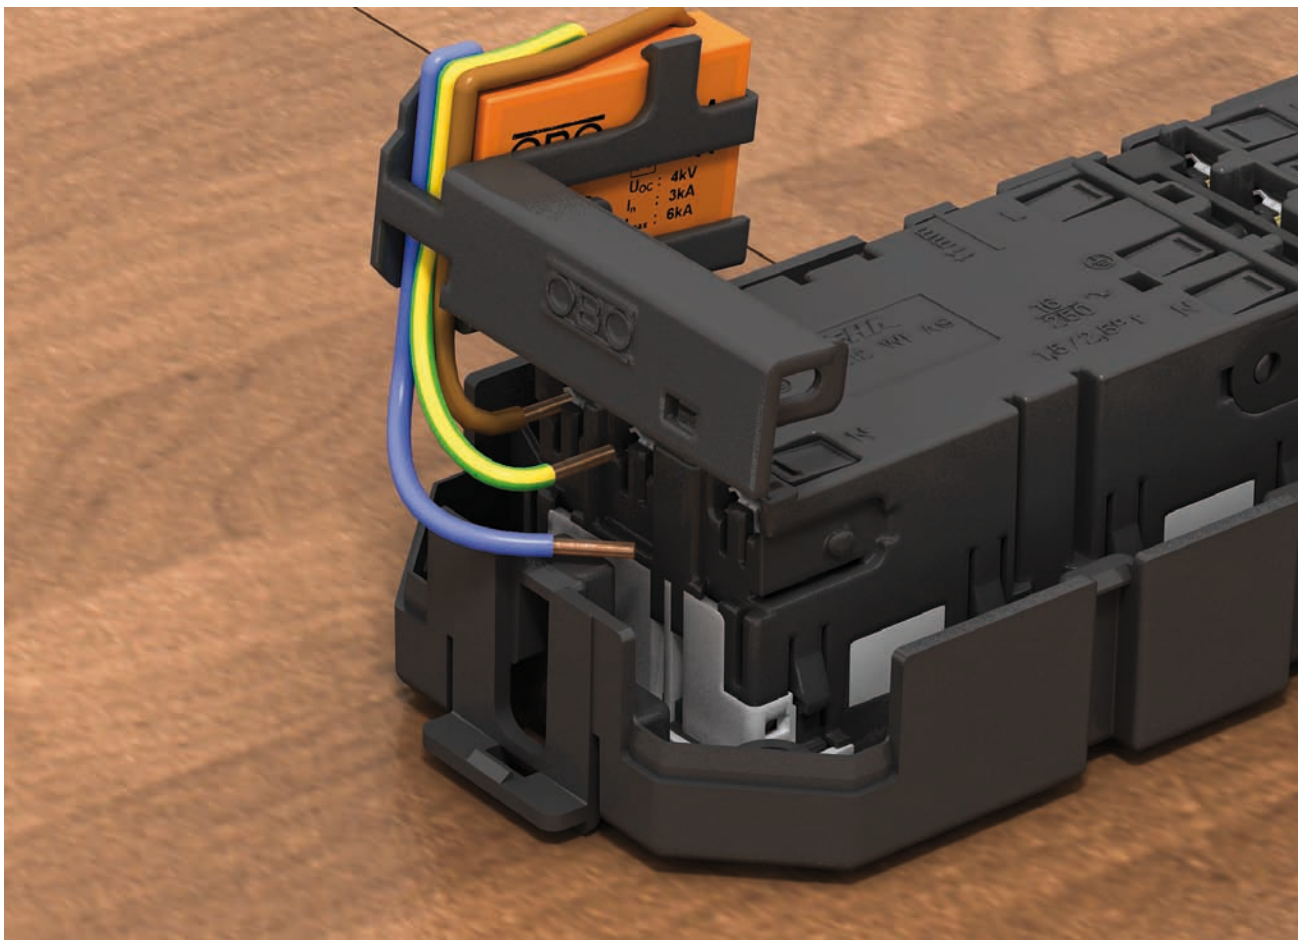


En optimal løsning for overspenningsvern av stikkontakter

ÜSM-A overspennings-finvern, type 3 iht. DIN EN 61643-11 for 230/400 V-nett, monteres på jordet stikkontakt. SM-A overspennings-finvern, type 3 iht. DIN EN 61643-11 for 230/400 V-nett, monteres på jordet stikkontakt. Den smale og kompakte modulen egner seg til bruk i veggbokser samt kanal- og gulvbokssystemer. Den ytelsessterke Y-koblingen med integrert skilleanordning og akustisk defektvarsling sørger for en sikker signalisering.

Informasjon om produkt-fordeler

- Finvern for 230/400 V-nett
- Overspenningsvern type 3 iht. DIN EN 61643-11
- Beregnet på bruk i jordede stikkontakter
- Passer i alle ordinære koblingsbokser for installasjon i vegg, gulv eller kanaler
- Finvernet tilkobles parallelt til stikkontakten og bak stikkontakten
- Akustisk signalisering. Sikker varsling ved defekt er garantert
- Skilt med påskrift „OBO overspenningsvern“ medfølger for merking av finvernet.
- 5 års garanti

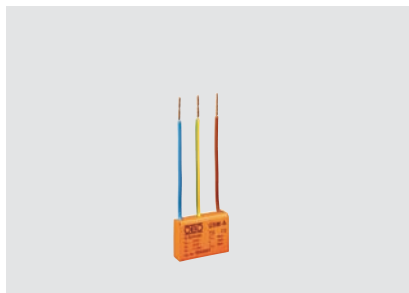

ÜSM-A for bruk i skjulte veggbokser samt i kanal- og gulvinstallasjonssystemer, Art.nr. 5092 45 1

ÜSM-A-2 med 2 lederkordeler for gjennomtrekking Art.nr. 5092 46 0

Tekniske data

Kravklasse iht. DIN EN 61643-11 (IEC 61643-1)	Type 3, Klasse III
Merkespenning U_n	230 V AC
Nominell avledningsstrøm (8/20) I_n	3 kA
Nominell avledningsstrøm (8/20) I_n	6 kA
Vernnivå (L-N) U_p	1,3 kV
Vernnivå (N-PE)	1,5 kV
Nominal load current: I_L	16 A
Maks. forankoblet sikring	16 A
Mål	37 x 24,5 x 9 mm

www.obo-bettermann.no



OBO Bettermann AS

Øvre Raelingsvei 176

2008 Fjerdingsby

Tel. 0047-64-802223

Fax 0047-64-802249

E-Mail: info@obo-bettermann.no

THINK CONNECTED.