Ficha Técnica

Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1104435



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables

CE | 17 | H | E30 | E90

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros


Referencia	1104435
Tipo	CMS3518P0900FS
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 17mm
Fabricante	OBO
Dimensión	900x35x18
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	88,02 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,2179 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1104435

Dimensiones

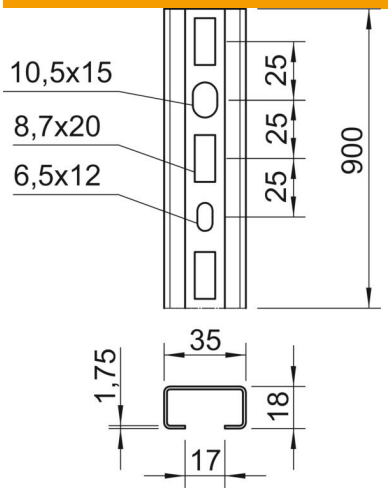

Longitud	900 mm
Ancho	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	900 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	25 mm
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	1,75 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Ancho de ranura	17 mm
Statischer Wert A	1,17 cm²
Statischer Wert Iy	0,52 cm⁴
Statischer Wert Iz	0,53 cm⁴
Statischer Wert Wy	2,33 cm³
Statischer Wert Wz	1,33 cm³