Ficha Técnica

Barra de anclaje AMS3518, ranura de 16,5 mm, FT, sin perforar
Referencia: 1112244

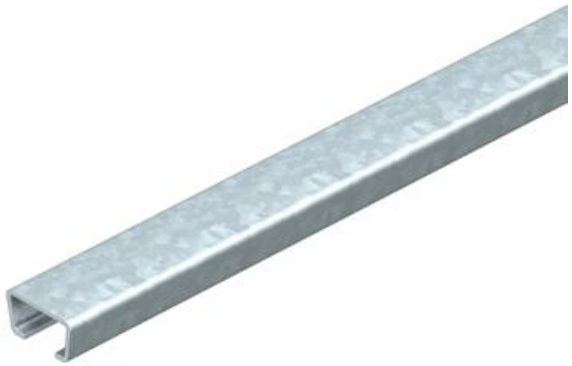

Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables

CE | 16,5 | H | E30 | E90

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1112244
Tipo	AMS3518UP6000FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	s/perforar, anch.ranura 16,5mm
Fabricante	OBO
Dimensión	6000x35x18
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	111,167 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,4667 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Barra de anclaje AMS3518, ranura de 16,5 mm, FT, sin perforar
Referencia: 1112244

Dimensiones

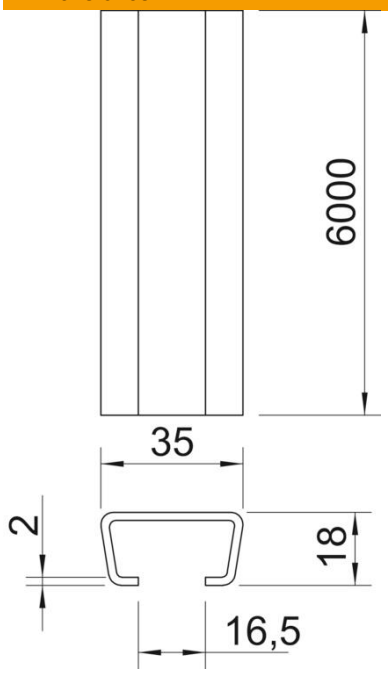

Longitud	6.000 mm
Ancho	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	6.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Sin
Versión	Perfil simple
Paquete	6 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Con perforación	no
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	16,5 mm
Statischer Wert A	1,48 cm²
Statischer Wert Iy	0,6 cm⁴
Statischer Wert Iz	2,33 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,54 cm³
Statischer Wert Wz	1,33 cm³