Ficha Técnica

Caja de derivación T 160, junta insertable, regleta de bornes

Referencia: 2007440



Caja de derivación con regleta de conexión para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores protegidas. Forma rectangular con juntas insertables en los lados y entradas ciegas en el suelo. Apropiado para el montaje en pared y techo, y el montaje en estructuras de chapa. Con la posibilidad de fijación interior y montaje mediante cúpulas esquineras. Tapa con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK05 según DIN EN 50102.
Las regletas de bornes y los carriles de montaje no están premontados

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · IP 66 · M25 · M32 · 16 mm² · 12 · 500 V · IK 05

PP/GF Polipropileno, reforzado con fibra de vidrio

Datos maestros


Referencia	2007440
Tipo	T 160 KL
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	con regleta de conex + conos
Fabricante	OBO
Dimensión	190x150x77
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polipropileno, reforzado con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	43,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,8828 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Caja de derivación T 160, junta insertable, regleta de bornes

Referencia: 2007440

Dimensiones

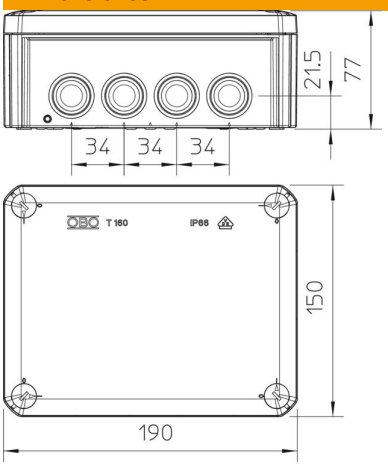

Longitud	190 mm
Ancho	150 mm
Altura	77 mm

Datos técnicos

Tubular	sí
Número de entradas	12
Cantidad de bornes	5
Tipo de entrada	Cono
Tipo de entrada	Cable
Tipo de entrada a la carcasa	Membrana escalonada separable
Tensión de aislamiento calculada Ui	500 V
Montaje	Borne
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	sí
Entradas	7 x M25 5 x M32
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Rectangular
Mantenimiento de función	Sin
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Reforzado con fibra de vidrio	sí
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	176x135x67 mm
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Modo de montaje	Montaje sobre pared/techo
Sección nominal mín.	16 mm²
Tensión nominal	500 V
Precintable	sí
Conforme a ROHS	sí

Ficha Técnica

Caja de derivación T 160, junta insertable, regleta de bornes

Referencia: 2007440

Datos técnicos

Clase de protección	IP66
Grado de protección código IK	IK05
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-25 °C
Tapa transparente	no
Resistente a la intemperie	no