Ficha Técnica

Electrodo de profundidad OMEX galvanizado en caliente, 20 mm

Referencia: 5000017



- Sistema OMEX
- Con perno y orificio para el ensamblaje
- Con clavijas hexagonales endurecidas
- Recubrimiento de cinc mín. 60 µm
- Excelentes propiedades de contacto gracias a inserción de metal blando en el orificio
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305) y DIN EN 62561-2

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	5000017
Tipo	219 20 OMEX FT
Denominación 1	Pica de tierra OMEX
Fabricante	OBO
Dimensión	1,5m
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	365,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	10,3243 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Electrodo de profundidad OMEX galvanizado en caliente, 20 mm

Referencia: 5000017

Dimensiones

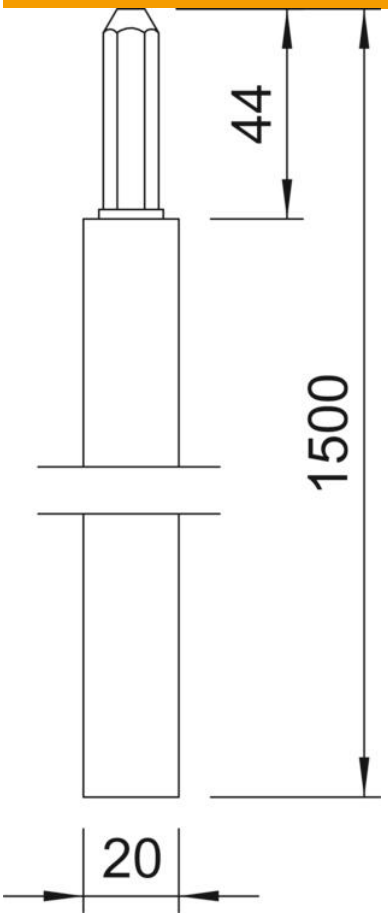

Longitud	1.500 mm
Medida D	20 mm

Datos técnicos

Versión	Otros
Forma de electrodo de profundidad	OMEX
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Corriente de cortocircuito (50 HZ)(1 s;≤300 °C)	7,9 kA
Tipo de perfil	redondo D=20 mm
Tipo de conexión	con perno/taladro