Ficha Técnica

Electrodo de profundidad para aplicaciones estándar, galvanizado en caliente, 25 mm
Referencia: 5000769



- Elevada resistencia a la corrosión
- Baño de cinc de aprox. 130 µm de grosor
- Con perno y orificio para el ensamblaje
- Perno redondo con tres moleteados
- Satisface los requisitos de la norma VDE 0185-305 (IEC 62305) y DIN EN 62561-2
- Corriente de cortocircuito Ik (50 Hz), tiempo 1 s, temp. máx. 300 °C: 12,3 kA

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente


Datos maestros

Referencia	5000769
Tipo	219 25 ST FT
Denominación 1	Varilla de puesta a tierra
Denominación 2	estándar
Fabricante	OBO
Dimensión	1,5m
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	573 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	15,7568 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Electrodo de profundidad para aplicaciones estándar, galvanizado en caliente, 25 mm
Referencia: 5000769

Dimensiones

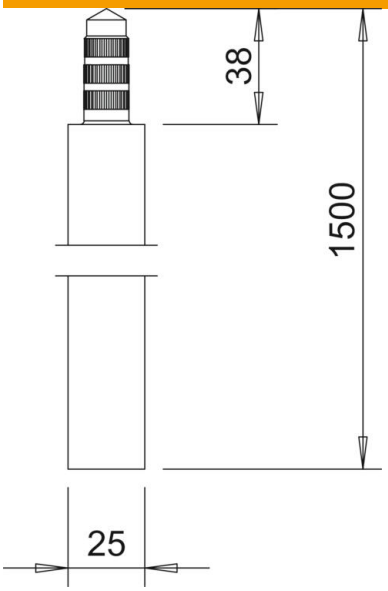

Longitud	1.500 mm

Datos técnicos

Versión	Otros
Forma de electrodo de profundidad	Estándar
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Corriente de cortocircuito (50 HZ)(1 s;≤300 °C)	12,3 kA
Tipo de perfil	redondo D=25 mm
Conforme a ROHS	sí
Tipo de conexión	con perno/taladro