Ficha Técnica

Barra equipotencial con placa de fondo metálica

Referencia: 5015081



Regleta equipotencial con base metálica para la conexión equipotencial según DIN VDE 0100-410/-540 y la conexión equipotencial de protección contra el rayo según DIN VDE 0185-305

- Cubierta protectora de poliestireno, gris
- cubierta protectora precintable / rotulable
- Placa base de acero galvanizado en banda
- Regleta de contacto de latón niquelado
- Tornillos y placas de sujeción de acero galvanizado electrolíticamente
- Resistente a corrientes de rayo de hasta 100 kA (10/350)

Posibilidades de conexión:
- 7 x conductores unifilares o multifilares hasta 25 mm² o conductores de hilo fino hasta 16 mm²
- 1 conductor redondo Rd 8-10

1 x cinta plana hasta FL30 o conductor redondo Rd 8 - 10

CuZn 37 Latón

Datos maestros


Referencia	5015081
Tipo	1809 M
Denominación 1	Barra ómnibus equipotencial
Denominación 2	con base de metal
Fabricante	OBO
Dimensión	188mm
Color	Gris
Material	Latón
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	28,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,8422 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Barra equipotencial con placa de fondo metálica

Referencia: 5015081

Dimensiones

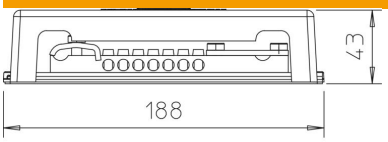



Longitud	188 mm
Ancho	52 mm
Altura	43 mm

Datos técnicos

Número de conexiones de conductores planos hasta 30 mm	1
Número de conexiones de conductores planos hasta 40 mm	0
Número de conexiones de cable hasta 16 mm² rígido	0
Número de conexiones de cable hasta 25 mm² rígido	7
Número de conexiones de cable hasta 6 mm² rígido	0
Número de conexiones de cable hasta 95 mm² rígido	0
Número de conexiones de conductores redondos 10 mm	0
Número de conexiones de conductores redondos 8 mm	0
Número de conexiones de conductores redondos 8-10 mm	1
Número de conexiones de conductores redondos en total	1
Versión	Con tapa
Forma constructiva	Estructura fija
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Aislante	no
Superficie del borne	electrozincado
Superficie del perfil de contacto	niquelado
Conforme a ROHS	exento
Material del borne	Acero
Material del perfil de contacto	Latón