Ficha Técnica

Zócalo fotovoltaico, de 3 polos y conexión en estrella

Referencia: 5096647



Zócalo para instalaciones fotovoltaicas de hasta Uoc=1000V (conexión en estrella)

- Adecuado para partes activas V 25-B+C descargador combinado tipo 1+2
- Adecuado para partes activas V 20-C descargadores de sobretensiones tipo 2
- Circuito de protección contra las sobretensiones
- Circuito de protección en estrella
- Bajo nivel de protección en CC: < 4,0 kV (Uoc máx. = 1000V CC con V20-C/0-440)
- Bajo nivel de protección en CC: < 3,0 kV (Uoc máx. = 900V CC con V25-B+C/0-385)
- Bajo nivel de protección en CC: < 2,6 kV (Uoc máx. = 600V CC con V50-B+C/0-280)
- Conexiones marcadas

Aplicación: en instalaciones fotovoltaicas entre los módulos fotovoltaicos y los inversores.

Type 1+2 | Type 2 | LPZ 0→1 | LPZ 1→2

Datos maestros

Referencia	5096647
Tipo	V20-C U-3PH-Y
Denominación 1	Zócalo instal. fotovoltaica
Denominación 2	con circuito en Y
Fabricante	OBO
Dimensión	Y-PH
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	17 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5753 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

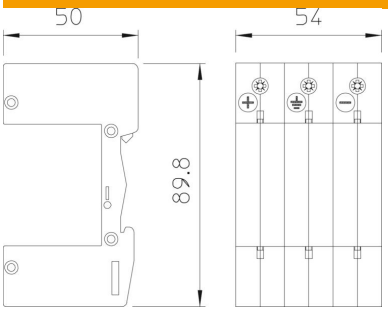

Ficha Técnica

Zócalo fotovoltaico, de 3 polos y conexión en estrella

Referencia: 5096647

Datos técnicos



Versión	Tripolar con conexión en estrella para instalaciones fotovoltaicas
Modelo de polos	3
Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	3
Temperatura de servicio máx.	80 °C
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx.	35 mm²
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín.	2,5 mm²
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP20
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-40 °C