Ficha Técnica

Punto fijo de puesta a tierra con perno de conexión y doble rosca FT
Referencia: 5420024



- para la conexión a sistemas de puesta a tierra, conductores de bajada y blindajes
- placa de contacto: Ø 79 mm, de acero inoxidable (V4A)
- con rosca M10 x M12
- incluye cubierta de plástico para facilitar la instalación
- con perno de conexión Ø 10 mm (FT)

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente


Datos maestros

Referencia	5420024
Tipo	205 DG L180 FT
Denominación 1	Pto fijo de toma tierra, eje
Denominación 2	y doble rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	M10/M12
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	23,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2723 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Punto fijo de puesta a tierra con perno de conexión y doble rosca FT
Referencia: 5420024

Dimensiones

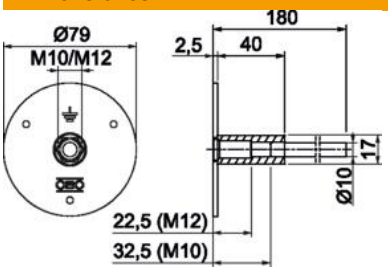

Longitud	180 mm

Datos técnicos

Diámetro del perno de conexión	10 mm
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Diámetro de la placa de contacto	79 mm
Rosca	M10/M12
Corriente de cortocircuito (50 HZ)(1 s;≤300 °C)	4,9 kA
Conforme a ROHS	sí
Material del perno de conexión	Acero, galvanizado por inmersión en caliente