Ficha Técnica

Curva de 45° 35 FS

Referencia: 6036000

Curva de 45° para establecer una derivación horizontal, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 35 mm. Unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en espacio interior. El material de fijación se debe pedir por separado.

NEW

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6036000
Tipo	RB 45 310 FS
Denominación 1	Curva de 45°
Denominación 2	p/band. portacables horizontal
Fabricante	OBO
Dimensión	35x100
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	34 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2183 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Curva de 45° 35 FS

Referencia: 6036000

Dimensiones

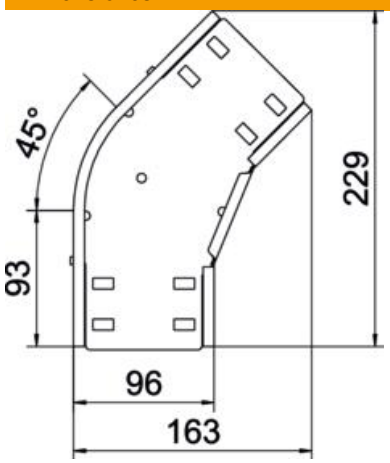

Ancho	100 mm
Altura	35 mm
Espesor de chapa	0,8 mm
Medida B	100 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	45°
Modelo de unión	conector integrado
Forma constructiva	Curva rígida
Mantenimiento de función	no
Espesor del material de la chapa	0,8 mm
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Cambio de dirección	Horizontal
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado
Número de tornillos recomendado	6 St.
Espesor	1,25 mm