Ficha Técnica

Para para instalar la Telitank en el canal de derivación

Referencia: 7404852

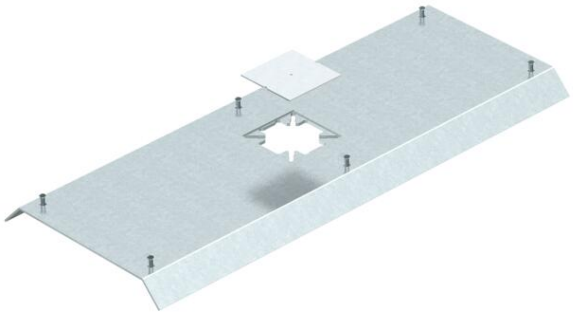

Tapa de tomas de corriente para la base del canal de derivación AIKA/U, para el montaje de una Telitank. La tapa del canal se atornilla a los perfiles laterales de aluminio de la base del canal. El bisel de la tapa cubre la base del canal por ambos lados formando un ángulo de 45º.

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7404852
Tipo	AIKA DAT 15040
Denominación 1	Tapa de canal Teleitank
Denominación 2	para montaje de Telitank
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	445 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	12,4069 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Para para instalar la Telitank en el canal de derivación

Referencia: 7404852

Dimensiones

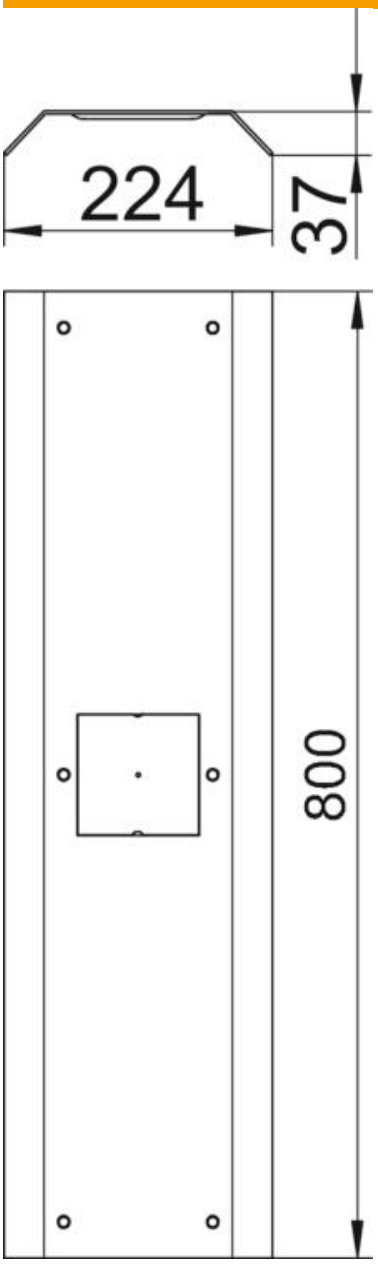

Longitud	800 mm
Ancho	150 mm
Altura	40 mm
Medida b	224 mm
Medida h	37 mm

Ficha Técnica

Para para instalar la Telitank en el canal de derivación

Referencia: 7404852

Datos técnicos

Número de aberturas de montaje	0
Versión	Tapa biselada en un lado
Función	Otros
Con orificio de conexión	no
Con saliente	sí
Abertura de montaje	Cuadrado
Conforme a ROHS	sí