


# Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejados para teja de cumbre-  
ra, 185-260 mm, Rd 8-10, CU

Referencia: 5202590

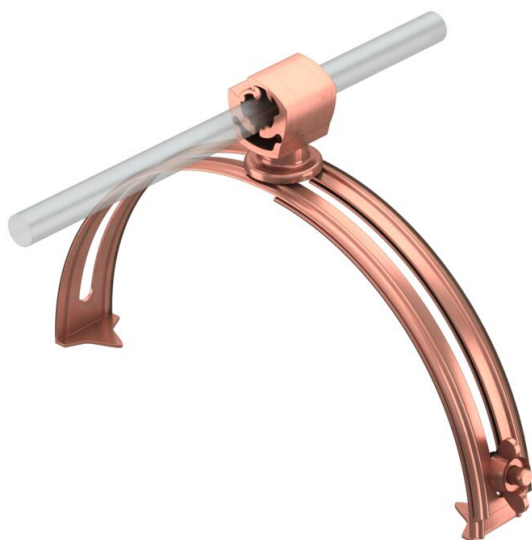

132/... Soporte para conductores en tejados para tejas de cumbreira

- Ajustable de 185-260 mm de ancho
- Base de acero inoxidable (V2A) y de cobre
- Abrazadera ajustable
- Abrazadera de poliamida
- Para conductores redondos Rd 8-10
- Montaje rápido mediante tornillo de mariposa

Cu Cobre

## Datos maestros

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Referencia                         | 5202590                        |
| Tipo                               | 132 K-CU                       |
| Denominación 1                     | Soporte para conduc. en tejado |
| Denominación 2                     | para teja de cumbreira         |
| Fabricante                         | OBO                            |
| Dimensión                          | 8-10 mm                        |
| Material                           | Cobre                          |
| Unidad VK más pequeña              | 10                             |
| Cantidad                           | Pieza                          |
| Peso                               | 11,6 kg                        |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                     |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4121 kg CO2e / 1 Unidad      |


# Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejados para teja de cumbre-  
ra, 185-260 mm, Rd 8-10, CU

Referencia: 5202590



## Dimensiones

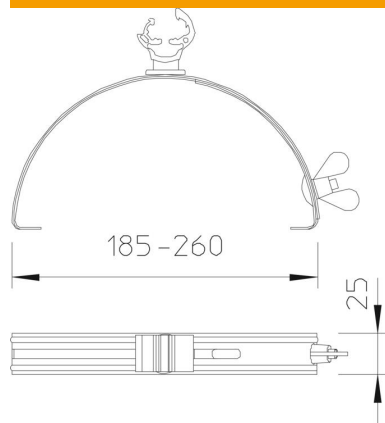

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 25 mm  |
| Altura   | 112 mm |

## Datos técnicos

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Aplicación                     | Cumbreira / lima tesa     |
| Tipo de fijación del conductor | Con abrazadera de apriete |
| Diámetro del conductor máx.    | 10                        |
| Diámetro del conductor mín.    | 8                         |
| Modo de montaje                | Tensable                  |
| Altura de montaje              | 20 mm                     |
| Ancho                          | Rd 8-10 mm                |
| Conforme a ROHS                | sí                        |
| Rango de sujeción D máx.       | 260 mm                    |
| Rango de sujeción D mín.       | 185 mm                    |
| Material del soporte           | Cobre                     |
| Material del soporte           | Acero inoxidable (V2A)    |