


# Ficha Técnica

Conector adaptable Rd 6-8 / Rd 6-8 mm Cu

Referencia: 5311421



- Para uniones en T, en cruz y en paralelo
- Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable (A2)
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)

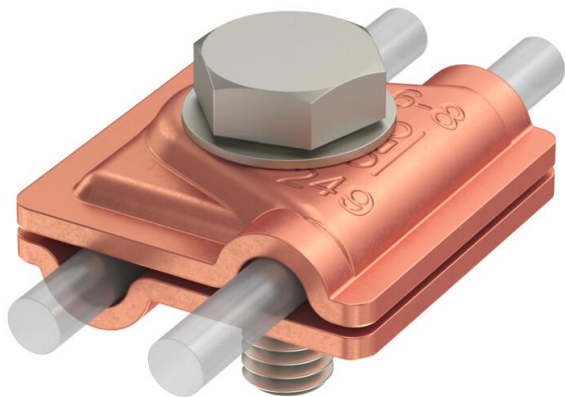

Cu Cobre

| Datos maestros                     |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 5311421                   |
| Tipo                               | 249 6-8 CU CH             |
| Denominación 1                     | Conector rápido           |
| Denominación 2                     | Vario                     |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 40x40mm                   |
| Material                           | Cobre                     |
| Unidad VK más pequeña              | 10                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 9,951 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5267 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Conector adaptable Rd 6-8 / Rd 6-8 mm Cu


Referencia: 5311421



## Dimensiones



Medida A 40 mm

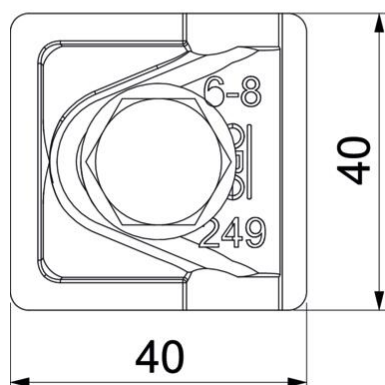

## Datos técnicos

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de tornillo de fijación    | Tomillo de cabeza hexagonal       |
| Tipo de conector                | Borne de unión multifuncional     |
| Conducción de corriente de rayo | H/100 kA                          |
| Apropiado para conexión         | Conductor redondo Rd 6-8 / Rd 6-8 |
| Ancho                           | RD 6-8 / 6-8 mm                   |
| Conforme a ROHS                 | sí                                |
| Placa intermedia                | no                                |