


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 55 A2

Referencia: 6001078

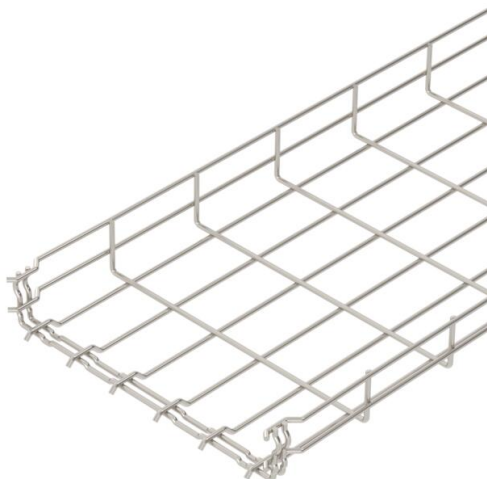

Bandeja de rejilla con conexión de unión rápida de ala 55 mm.
Para la bandeja de rejilla no se necesitan componentes adicionales, simplemente se engancha la una con la otra. El ancho de malla es de 50 x 100 mm (excepción GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Aislamiento magnético sin tapa 15 dB, con tapa 25 dB.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6001078
Tipo	GRM 55 300 A2
Denominación 1	Bandeja de rejilla GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	55x300x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	192,333 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	9,6765 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 55 A2

Referencia: 6001078



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	300 mm
Ancho	11,81 in
Altura	55 mm
Altura	2,17 in
Medida B	300 mm
Medida H	58 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Mantenimiento de función	sí
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	129 cm ²
Sección efectiva	12900 mm ²
Forma de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	sí
Conector sin tornillos	sí
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portables	Fijación a presión

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 55 A2

Referencia: 6001078



Cargas

Distancias aplicables entre sopor- tes mín.	1 m
Distancias aplicables entre sopor- tes máx.	2,5 m
Distancia de sujeción 1,0 m	0,7 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,5 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,25 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,2 kN/m

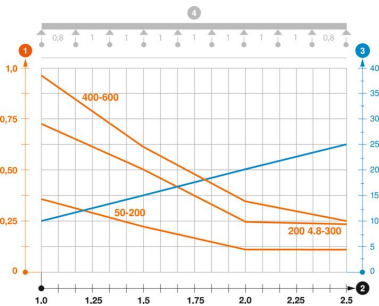


Diagrama de carga bandeja de rejilla C tipo GRM 55 VA

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
 - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
 - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos