

Ficha Técnica

Borne cerámico

Referencia: 7205700



Borne de cerámica resistente a altas temperaturas para reequipamiento de la FireBox serie T. Probado según DIN EN 60998-2-1:2004.



E30

E60

E90

Esteatita

Datos maestros

Referencia	7205700
Tipo	TK 04
Denominación 1	Borne cerámico conduc. protec.
Denominación 2	para FireBox T, datos
Fabricante	OBO
Dimensión	4 mm²
Color	crema
Material	Esteatita
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	0,88 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0029 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Borne cerámico

Referencia: 7205700



Dimensiones

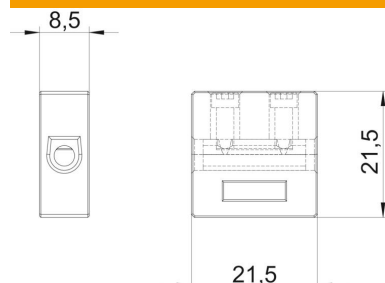

Longitud	8,5 mm
Ancho	21,5 mm
Altura	21,5 mm

Datos técnicos

Se necesita una placa de cierre	no
Sección de conductor unifilar conectable máx.	4 mm ²
Sección de conductor unifilar conectable mín.	0,5 mm ²
Posición de conexión	Lateral
Número de polos	2
Número de bornes por polo	2
Modelo de conexión eléctrica 1	Racor roscado
Modelo de conexión eléctrica 2	Racor roscado
Modelo a prueba de explosiones	no
Material aislante	Cerámica
Modo de montaje	Otros
Sección nominal máx.	4 mm ²
Sección nominal mín.	0,5 mm ²
Tensión nominal	400 V
Corriente nominal	32 A
Número de polos	1
Rango de temperatura máx.	250 °C
Rango de temperatura	0 °C
Transparente	no